



DR 35

INDUSTRIELL TØRKETROMMEL

OPL

INDUSTRIAL
BY DESIGN



Industriell pålitelighet

- Stor dør og døråpning
 - Enkel inn- og utlasting
 - Ekstra sterk hengsel
 - Reversibel dør
- Standard galvanisert trommel
 - Ovale trommelhull forhindrer at fremmedlegemer faller igjennom
- Unikt opphengssystem
 - I bakkant: lager
 - I forkant: gummiruller med lagre
- Stort lofilter: stor overflate gjør det effektivt og tåler endel lo før det påvirker kapasiteten
 - Enkel fjerning av lo
 - Effektivt filter: kan også leveres med "alarm" når filteret må rengjøres (mot tillegg)
- Aksial luftstrøm
 - Trommelperforeringer kun foran og bak
 - Maksimal luftstrøm og mindre energiforbruk: energieffektive og korte tørketider
- Reversering (mot tillegg)
 - Forhindrer tvinning av lange tekstiler
- CARE = Combustion Auto Response Equipped (mot tillegg)
 - Gir økt sikkerhet i vaskeriet
 - Forhindrer overheting og branntilløp ved at temperatur i trommel overvåkes
 - Hvis temperaturen blir for høy åpner en vannventil og sprayer over tekstilene

Enkle å bruke

- DX4-kontroll (standard)
 - Brukervennlig og fleksibel mikroprosessor kontroll
 - 3 fritt tilpasselige programmer
 - Temperaturen kan programmeres fritt per grad
 - Både tørke- og nedkjølingstidene er enkle å programmere
- OPTimum-kontroll (alternativ)
 - Lett i bruk
 - Enkel å programmere
 - 30 programmerbare sykluser
 - 3 temperaturnivåer
 - Tidtørring: Programmerbar tid og temperatur
 - Autotørr: 11 programmerbare automatiske tørrhetsnivåer og programmerbar temperatur
 - Restfuktighet: Vil tørke til programmert fuktighetsnivå ved programmert temperatur



OPT-teknologien gir nøyaktig avkjenning av restfuktigheten i lasten og forhindrer overtørring. Sensorer som er plassert i skovlene avkjenner fortløpende restfuktigheten direkte i tøyet. Overtørring elimineres, energi/strøm spares og kapasiteten økes.

OPTimum styringen tilbyr 30 programmerbare tørkeprogrammer. Enkle å bruke og gir operatøren mange praktiske programvalg. Alle med maksimal energituttelse og optimal kapasitet.

OPTimum kontrollen er tilgjengelig på alle IPSO industritørketromler.

DR 35


Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet tørr vask (25:1) (kg)	13.9
Kapasitet tørr vask (20:1) (kg)	17.4
Trommel	
Volum (l)	347
Diameter (mm)	762
Dybde (mm)	762
Reversibel dør	optional
Døråpning diameter (mm)	576
Temperatur min. (°C)	38
Temperatur maks. (°C)	88
Kraftmotor ikke-reverserende	
Trommel (kW)	0.19
Vifte (kW)	0.19
Kraftmotor med reversering	
Trommel (kW)	0.19
Vifte (kW)	0.19
Utslippsstrømhastighet (50 Hz) (l/s)	260
Diameter (mm)	203
Kraft	
Elektrisk oppvarming (kW)	24 (option: 18)
Gassoppvarming (Btu/h)	90,000
Gassoppvarming (kcal)	22,670
Dampoppvarming	
@ 6,9 bar (Btu/h) / (kW)	166.000 / 48,6
@ 1.0 bar (Btu/h) / (kW)	129.000 / 37,8
Damptilkoblingsinngang	¾"
Damptilkoblingsutgang	¾"
Gasstilkobling	½"
Gasstilkobling - trykk NG/LP (mb)	20 / 28,37
Pakke dimensjoner	
Høyde (mm)	1753
Bredde (mm)	838
Dybde (mm)	1245
Støynivå (dBA)	63
Bruttovekt (kg)	179
Nettovekt (kg)	164
C.A.R.E.	optional
Tilgjengelige kontroller	
DX4 (mynt eller OPL)	standard
OPTimum (kun OPL)	optional


Type oppvarming

Elektrisk oppvarming 230V/3/50	80 A
Elektrisk oppvarming 400V/3/50	45 A
Elektrisk oppvarming (rev.) 400V/3/50	45 A
Elektrisk oppvarming 440V/3/60	45 A
Elektrisk oppvarming (rev.) 440V/3/60	45 A
Damp- / Gassoppvarming 230V/1/50	10 A
Damp- / Gassoppvarming (rev.) 230V - 400V/1/50	10 A

Sett bakfra

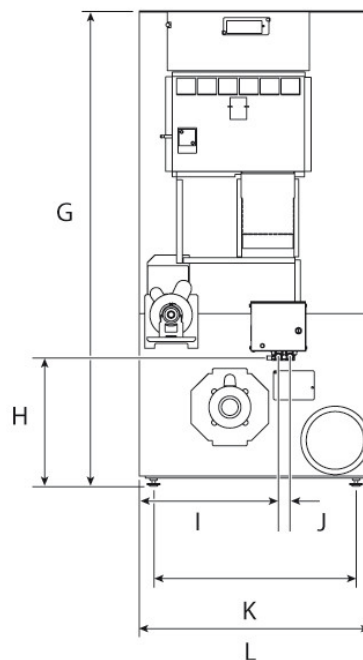

Sett fra siden

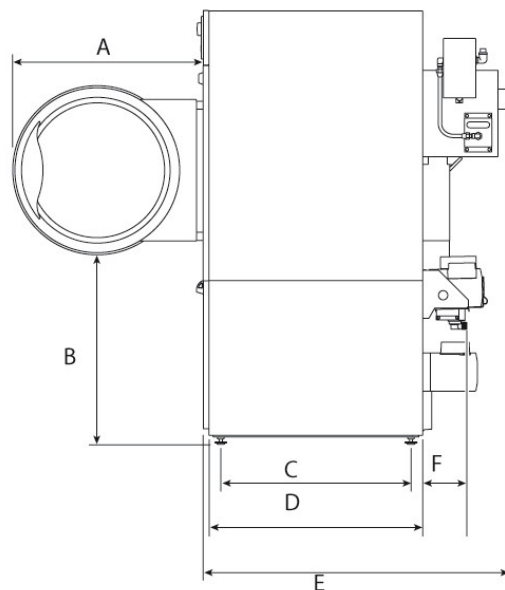

A 711 mm G 1622 mm
 B 669 mm H 419 mm
 C 720 mm I 497 mm
 D 806 mm J 40 mm
 E 1191 mm K 695 mm
 F 166 mm L 800 mm

All specifications subject to change without notice