



Normalsentrifugerende vaskemaskiner med store trommelhull

IA80 - IA105 - IA135

Funksjoner

- For fastmontering, normal sentrifuge, G-faktor: 100
- Toppanel og front i rustfritt stål, med sorte sidepaneler
- Trommel og ytterbeholder i rustfritt stål
- Trommelhull 7 mm
- Aries – lettanvendelig mikroprosessor
- Ny forbedret såpedispenser
- Stor avløpsventil (Ø 76 mm)
- Enkel tilgang til alle viktige deler fra fronten
- Stor døråpning forenkler fylling og tømning

Alternativer

- Aries Elite – fullt programmerbar
- Myntinnkast
- Sidepaneler i rustfritt stål
- USB-tilkobling (i bakpanelet)
- Tilkobling for flytende såpe
- Pumper for flytende såpe
- Kit for vanngjenvinning
- Modell med dampoppvarming
- Avløpspumpe (IA 80)
- Tredje vanninntak
- G-faktor: 175



ERGONOMISK
KONSTRUKSJON



STOR
DØRÅPNING



LAVT
VANNFORBRUK



LAVT
STRØMFORBRUK

Innetrommel
 Kapasitet 10:1
 Kapasitet 9:1
 Volum
 Diameter
 Trommelhastighet
 Vaskehastighet
 Sentrifugehastighet
 G-faktor
 Oppvarming
 Elektrisitet
 Damp
 Varmtvann
 Lydnivå
 Tilkobling for vannventiler
 Vanntrykk
 Anb. Vanntrykk
 Vanninntak
 Ytre tappekranventil
 Flytmengde med tappekranventil
 Tilkobling for dampventil
 Damptrykk
 Transportinformasjon
 Bruttovekt
 Nettovekt
 Størrelse innpakket (HxBxD)

	IA80	IA105	IA135
Innetrommel			
Kapasitet 10:1	8 kg	11 kg	14 kg
Kapasitet 9:1	9 kg	12 kg	15 kg
Volum	75 l	105 l	135 l
Diameter	530 mm	620 mm	620 mm
Trommelhastighet			
Vaskehastighet	50 rpm	46 rpm	46 rpm
Sentrifugehastighet	580 rpm (100G) - 770 rpm (175G)	540 rpm (100G) - 710 rpm (175G)	540 rpm (100G) - 710 rpm (175G)
G-faktor	100 (opsjon 175)	100 (opsjon 175)	100 (opsjon 175)
Oppvarming			
Elektrisitet	9 kW	12 kW	12 kW
Damp	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar
Varmtvann	90 °C	90 °C	90 °C
Lydnivå	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)
Tilkobling for vannventiler	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Vanntrykk	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Anb. Vanntrykk	300-500 kPa	300-500 kPa	300-500 kPa
Vanninntak	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Ytre tappekranventil	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Flytmengde med tappekranventil	210 l/min	210 l/min	210 l/min
Tilkobling for dampventil	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Damptrykk	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Transportinformasjon			
Bruttovekt	145 kg	185 kg	200 kg
Nettovekt	135 kg	170 kg	190 kg
Størrelse innpakket (HxBxD)	1245x710x835 mm	1355x800x835 mm	1355x800x950 mm

A B C D E F G H I J K L M N O P Q S


IA80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
IA105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
IA135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192

bredde dybde høyde


IA80

Vannforbruk	7,2 l/kg
Strømforbruk	0,19 kWh/kg


* Programnr. 11

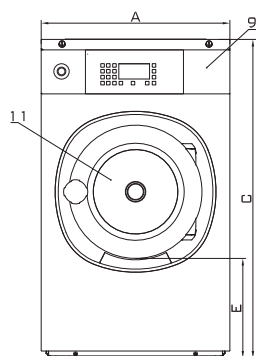

FORSIDE

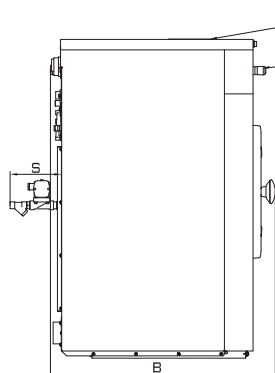

SIDE

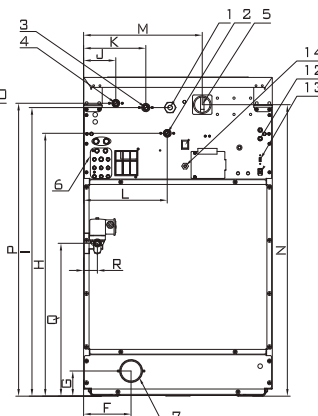

BAKSIDE

- 1 Strømtilkobling
- 2 Varmtvann
- 3 Hardt kaldtvann
- 4 Mykt kaldtvann
- 5 Hovedbryter
- 6 Tilkobling for flytende såpe
- 7 Avløp
- 8 Såpedispenser
- 9 Kontrollpanel
- 10 Sentral stoppknapp
- 11 Døråpning
- 12 Sikringer
- 13 USB-port
- 14 Elektrisk tilkobling for pumpene med flytende såpe