

Tørketrommel

TD6-14



Tørketrommel som er enkel å bruke og gir store besparelser



Menneskene må prioriteres

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Lofilter

Den horisontale filterskuffen er plassert slik at den er lett tilgjengelig og kan rengjøres uten å bøye seg



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner for å spare tid og penger, samt fremme en bærekraftig livsstil

- Fuktighetsbalanse

Bidrar til å stoppe tørkeprosessen på riktig tid for å redusere energikostnadene



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med One Laundry - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning



Enestående produktivitet

Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring

- Reverserende trommel

Reduserer krøller og tørketid og gir effektiv og jevn tørkeytelse

Hovedalternativer og tilbehør

- Den isolerte glassdøren holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Lagoon Advanced Care
- Trommelens hastighetskontroll justerer trommelens bevegelse slik at plaggene beveger seg riktig og tørker fortere
- Døren, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller
- Adaptive Fan Control - Den adaptive viftekontrollen justerer viftehastigheten automatisk for å opprettholde en effektiv luftstrøm. Dette vil spare energi og bidra til å optimalisere tørketiden. Den kan også brukes til å redusere støynivået ved behov. (Kun tilgjengelig på elektrisk oppvarmede maskiner)



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Viktigste spesifikasjoner			TD6-14				
Tørkeevne, fyllfaktor 1:18	kg/lb		14.2/31.3				
fyllfaktor 1:22	kg/lb		11.6/25.6				
Trommelvolum	l		255				
Trommeldiameter	mm		755				
Oppvarming, elektrisitet	kW		9.0/13.5				
gass	BTU/t (kW)		46000 (13.5)				
damp ved 700 kPa	kW		15.0				
Forbruksdata*			6.0 kW	9.0 kW	13.5 kW	Gass	Damp
Totaltid, full maskin	min		50	35.6	25.6	27.9	27.1
Energiforbruk, full maskin	kWt		5.5	5.7	5.8	6.5	7.1
Fordamping	g/min		115	163	226	208	214
Energi kWt/l vannfordamping	kWt/l		0.96	0.99	1.00	1.12	1.23

* Tørkeevne ved maskin fylt med 1:22, 100% bomull og 50 % fuktighet, tørket til 0 %.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektriske tilkoblinger




Oppvarmings- alternativ	Hovedspenning	Hz	Oppvarmingseffekt		Anbefalt sikring
			kW	kW	
Elektrisk oppvarmet	220-240V 1 ~	50/60	6.0	7.0	35
	220-230V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	35/50
	240V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	25/35
	380-415V 3N ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/25
	440V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
	480V 3 ~	60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
Gassoppvarmet/ Dampoppvarmet	220-240V 1 ~	50/60	*	1.2	10
	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10

* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Damp, gass og lufttilkopling			TD6-14
Damp	ISO 7/1-R		1"
Damptrykk	kPa		100-1000
Dampforbruk	kg/h		65
Kondensat	ISO 7/1-R		1"
Gass	ISO 7/1-R		1/2"
Gasstrykk			
	Naturgass	Pa	2000
		mbar	20
	Propan	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Luftavløp		ø mm	200
Evakuert luft,	el. 6.0/9.0 kW	m³/h	260
	el. 13.5 kW		360
	gass 13.5 kW		360
	damp 15.0 kW		420
Trykkfall	el. 6.0/9.0 kW	Max. Pa	750
	el./gass 13.5 kW		650
	damp 15.0 kW		650
Støynivåer			
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking*			
	dB(A)		72/56
Varmeavgivelse			
% av installert effekt, maks.			15
Transportdata**			
Vekt	netto, kg		222
Transportvolum	i kasse, m³		1.70
Mål i mm			
A	Bredde		790
B(a)	Dybde, elektrisk og gass		965
B(b)	Dybde, damp		1105
C	Høyde		1771
D			773
E			836
F			750
G			110
H			62
I			270
J			240
K			174
L			605
M			739
N			396
1	Betjeningspanel		
2	Døråpning ø 580 mm		
3	Elektrisk tilkobling på gassoppvarmede maskiner		
4	Gasstilkobling/Elektrisk tilkobling på elektrisk oppvarmede maskiner		
5	Avløpstilkobling		
6	Kondenstilkobling		
7	Dampstilkobling		

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

** Gjennomsnittsdatab. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

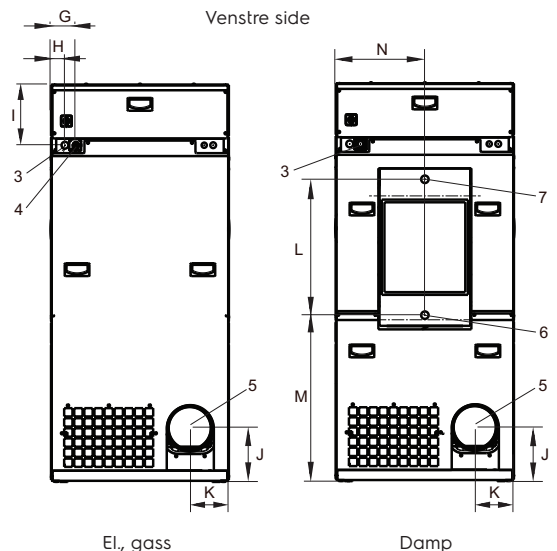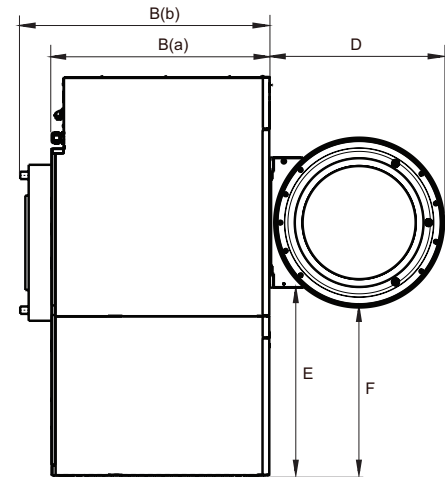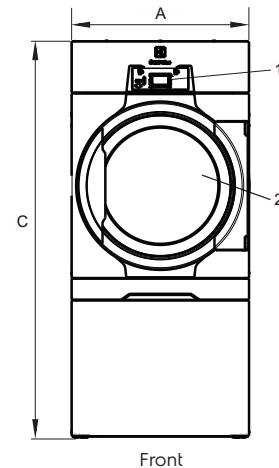

El., gass

Damp

Bakside