

Commercial 62 V pakke

Profesjonell vaskemaskin for moppevask
Inkludert sokkel med integrert lokasse

Meget enkel betjening

- Velg program med rattet
- Trykk på start

10 forhåndsvalgte vaskeprogram

- P 1: Hvitvask 90 °C ca. 70 min.
- P 2: Hvit/Kulørtvask 60 °C, ca. 60 min.
- P 3: Hvit/Kulørtvask 40 °C, ca 55 min.
- P 4: Syntetisk 40 °C, ca. 25 min.
- P 5: Ull/håndvask 30 °C, ca. 30 min.
- P 6: Skulleprogram ca 15 min.
- P 7: Moppevask 90 °C, ca. 65 min.
- P 8: Moppevask 60 °C, ca. 45 min
- P 9: Mikrofiber 60 °C ca 50 min
- P 10: Mikrofiber 40 °C ca 45 min

I tillegg kan inntil 3 programmer lages etter eget ønske

Høy konstruksjonskvalitet – for lang levetid

- Alle større komponenter er langtidstestet til 15.000 timer
- Quattro induktorkonstruksjon på fire solide støtdempere
- Trommel og ytterbeholder i høykvalitets rustfritt stål
- ActiveDrum – unik skånetrommel som kombinerer skånsom vask med optimalt vaskeresultat.

Moderne teknologi


- Elektronisk styring av alle funksjoner - sparer strøm og vann
- Børsteløs induksjonsmotor gir lavere støynivå og lengre levetid
- Tilkobling for varmt og kaldt vann gir lavere strømforbruk og redusert programtid
- Forberedt for tilkobling til automatisk såpedosering og myntautomat

Tekniske data:

- 60 liter trommel, kapasitet 6 kg
- Tømmeventil, 50 mm avløp
- 1200 o/min sentrifugehastighet
- Totaleffekt 3,2kW
- Leveres med kabel og støpsel for 230V/50Hz 16A, kan omkobles for 3N 400V/50Hz
- Mål HxBxD: 850 x 595 x 585 mm
- Vekt 73 kg

Sokkel med integrert lokasse:

- Enkel installasjon
- Plassbesparende: Krever kun samme gulvareal som selve maskinen
- Enkel rengjøring: Skuff med lofilter trekkes ut og rengjøres atskilt fra resten av maskinen.
- Størrelse (B x D x H): 605 x 530 x 297 mm
- Leveres i pulverlakkert rustfritt stål

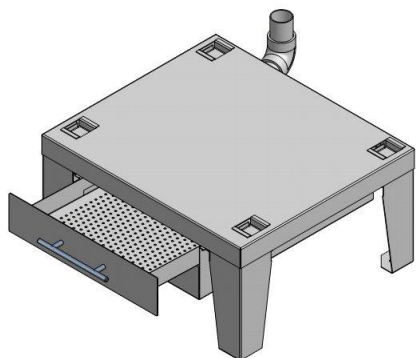

Ken Norge AS
Verkseier Furulunds vei 21
N-0668 Oslo
Tlf: + 47 22 79 33 00

E-mail: ken-no@ken.no
www.ken.no

Avd Trondheim:
PB 3097 Lade
N-7441 Trondheim
Tlf: +47 73 92 02 34

ORG.NR 924 869 860